




## LARGHEZZE SPECIALI

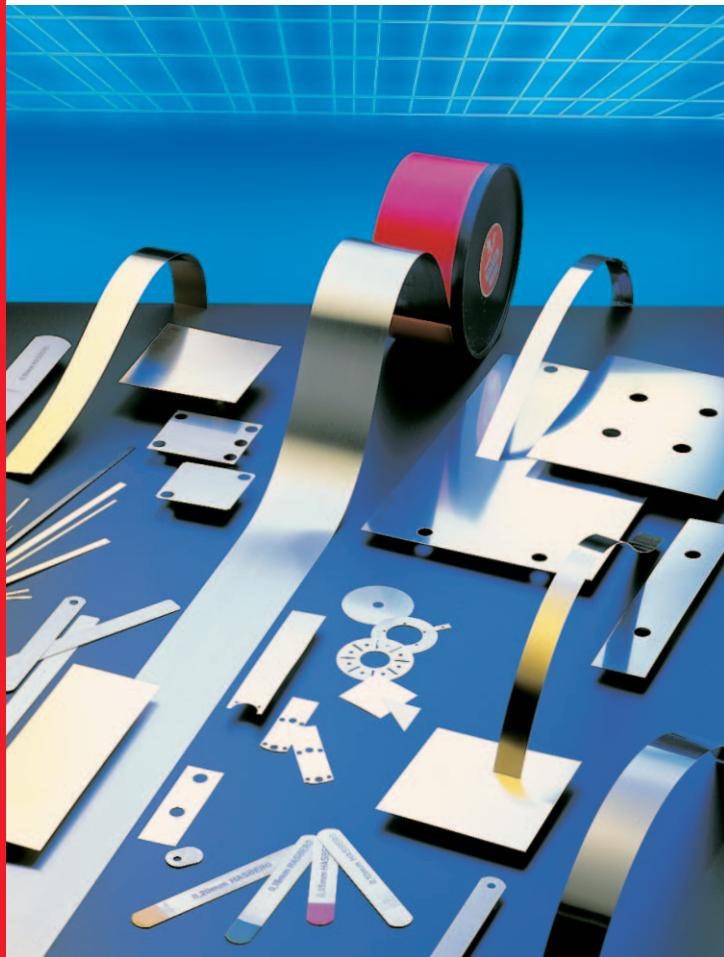

Larghezze da 1 – 150 mm  
Lunghezze 1000 mm  
Spessori da 0.03 – 0.50 mm


### TAGLI SPECIALI

Le misure sopra indicate possono essere tagliate anche in strisce più corte di 1000 mm; possono essere fornite forate, con angoli arrodonati, con marcature a colore, sec. Vs. fabbisogno.

### PARTICOLARI STAMPATI

Possiamo fornire particolari stampati dal nastro calibrato di precisione HASBERG in tutte le dimensioni da 0.03 a 0.50 mm di spessore, che sono elencate nella tabella di destra sotto "Larghezze Standard".

Possiamo fornire anche quantità minime in breve tempo e con costi bassi. Aspettiamo le Vs. richieste.

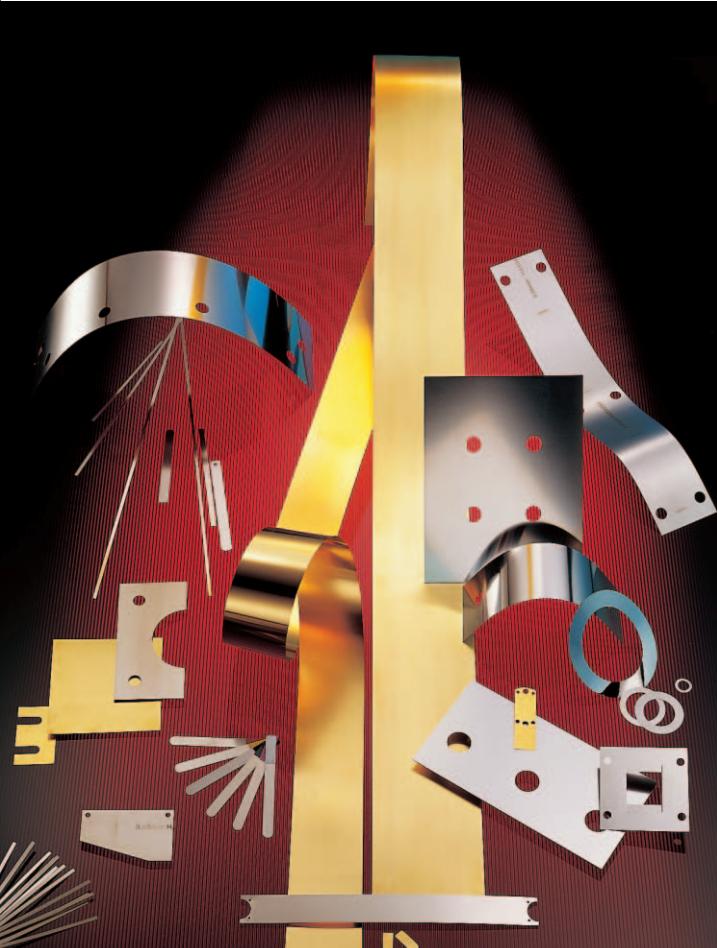

**Se cercate la precisione...**

# LARGHEZZE STANDARD

DIMENSIONI FORNIBILI = ■



Spessore mm	NASTRO CALIBRATO DI PRECISIONE										STRISCE CALIBRATE PER SPESSORARE			
	Larghezza Standard 12,7 mm				6 mm lorgh.	25 mm lorgh.	50 mm lorgh.	100 mm lorgh. inox.	150 mm lorgh. inox.	150 mm lorgh. ottone	50×300 mm	100×500 mm inox.	150×500 mm inox.	150×500 mm ottone
	1 m	2 m	5 m	10 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	10 P.	5 P.	5 P.	5 P.
0,005	■	■	■	■										
0,01	■	■	■	■		■	■				■			
0,02	■	■	■	■		■	■	■			■	■		
0,025								■	■			■		■
0,03	■	■	■	■		■	■				■			
0,04	■	■	■	■		■	■				■			
0,05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,06	■	■	■	■		■	■				■			
0,07	■	■	■	■		■	■				■			
0,075								■	■			■		■
0,08	■	■	■	■		■	■				■			
0,09	■	■	■	■		■	■				■			
0,10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,12	■	■	■	■		■	■				■			
0,15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,18	■	■	■	■		■	■				■			
0,20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,22					■									
0,25	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■
0,30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,35	■	■	■	■		■					■			
0,40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,45	■	■	■	■		■					■			
0,50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
0,60	■	■	■	■		■	■		■		■	■		
0,70	■	■	■	■		■	■		■		■	■		
0,80	■	■	■	■		■	■		■		■	■		
0,90	■	■	■	■		■	■		■		■	■		
1,00	■	■	■	■		■	■		■		■	■		
1,1 - 1,5											■			
1,6 - 2,0											■			
Acciaio al carbonio W.Nr. 1.1274			Acciaio inossidabile Spessore 0,005 - 0,075 mm W.Nr. 1.4301 Spessore 0,100 - 2,000 mm W.Nr. 1.4310				Ottone CuZn37 W.Nr. 2.0321				Ass. A	Ass. N	Ass. R	Ass. M
											Ass. B	Ass. P		
											Ass. C	Ass. Q		

Assortimenti:

**Assortimento A:** Formato 50 X 300 mm 1 striscia per cad. spessore 0,01 – 1,00 mm

**Assortimento B:** Formato 50 X 300 mm 1 striscia per cad. spessore 0,03 – 1,00 mm

**Assortimento C:** Formato 50 X 300 mm 1 striscia per cad. spessore 0,02/0,03/0,05/0,10/0,15/0,20/0,25/0,30/0,40/0,50/1,00 mm

**Assortimento M:** ottone Formato 150 X 500 mm, 1 striscia per cad. spessore 0,025 – 0,50 mm

**Assortimento N:** inox Formato 100 X 500 mm, 1 striscia per cad. spessore 0,02 – 0,50 + 1,00 mm

**Assortimento P:** inox Formato 100 X 500 mm, 1 striscia per cad. spessore 1,50 + 2,00 mm

**Assortimento Q:** inox Formato 100 X 500 mm, 1 striscia per cad. spessore 0,60 – 0,90 mm

**Assortimento R:** inox Formato 150 X 500 mm, 1 striscia per cad. spessore 0,025 – 0,50 mm


Tolleranze sullo spessore

Spessore mm	0,005	0,01	0,04	0,07	0,15	0,20	0,25	0,35	0,40	0,50	0,70	0,80	1,10	1,60
	-	-	-	-	+ 0,18	+ 0,22	+ 0,30		+ 0,45	+ 0,60		- 1,00	- 1,50	- 2,00
Toll. sullo spessore mm	± 0,001	± 0,002	± 0,003	± 0,004	± 0,005	± 0,006	± 0,007	± 0,008	± 0,009	± 0,010	± 0,012	± 0,013	± 0,020	± 0,035

... usate HASBERG



# Ganasce di protezione per morse

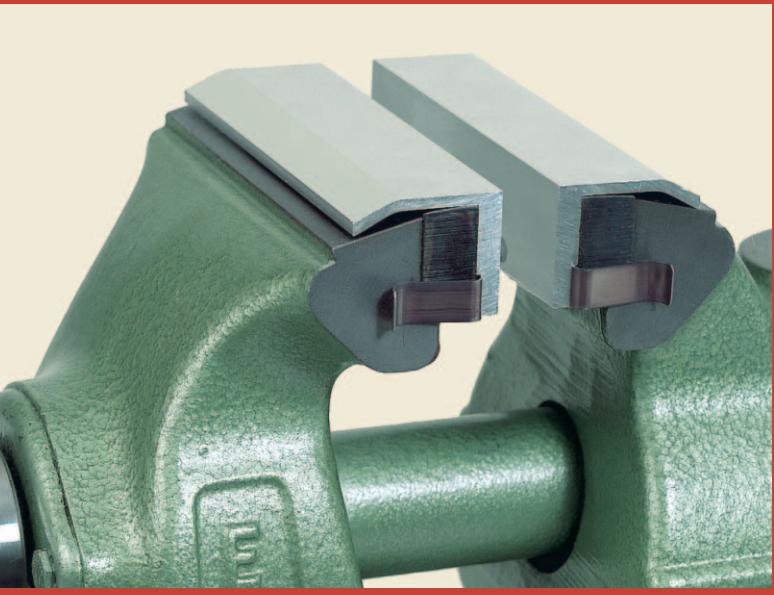

in barre da tagliare  
in assortimento con molla  
d' arresto  
in lega leggera o plastica

## Le ganasce di protezione Hasberg in barre

Vi offrono notevoli vantaggi:

Protezioni per ogni tipo di morse!

Perché siete Voi che tagliate le ganasce nelle larghezze necessarie dalla barra. Questo semplifica anche il mantenimento di un deposito. Basta avere un paio di metri di queste barre al magazzino e non più diverse ganasce per diverse morse. E la cosa più importante:

la merce al metro costa molto meno!

## Ganasce di protezione Hasberg in assortimento

con molle d'arresto continuo sono fissate sulla morsa e non cadono giù.

Fornibili per larghezza gemella  
mm 80, 100, 115, 125, 135 e 150.

## Ganasce di protezione Hasberg

sono fornibili in **lega leggera** estruse (non colate)  
quindi con superficie liscia e con struttura  
compatta e conforme, senza soffiature o cavità.

**In plastica**, in una speciale lega-PVC, provata in tanti esperimenti pratici in officina; la quale è più soffice della lega leggera, però meno deformabile.

Rappresentanza con deposito in Italia:

**RIVES**

S. R. L.

6496.10000.11.01.M.

20092 CINISELLO BALSAMO / MI  
Via Bach 7/9  
Tel. 0266047252 · Fax 026126676  
[www.rivessrl.com](http://www.rivessrl.com)  
e-mail: [info@rivessrl.com](mailto:info@rivessrl.com)

**UTENSILI PRECISIONE PER STAMPI – METALLI DURI**

# HASBERG

## NASTRO DI PRECISIONE PER CALIBRATURE - PEZZI TRANCIATI

spessore da 0,005 a 2,00 mm



Acciaio ad alto contenuto di carbonio Ck 101, W-St.Nr. 1.1274, laminato a freddo, temprato, larghezza mm 6 – 12,7 – 25 e 50 mm

Acciaio inossidabile W-St.Nr. 1.4301 bzw. 1.4310, laminato a freddo, duro flessibile, larghezza mm 100 e 150

Bande di ottone con tolleranze ristrette CuZn37, laminato duro, larghezza mm 150

Tagli speciali Largh. da 1 – 150 mm, lungh. 1000 mm, 0,03 – 0,50 mm di spessore

Pezzi tranciati spessore da 0,03 a 0,50 mm



0,10 mm HASBERG  
0,10 mm HASBERG  
0,10 mm HASBERG  
0,10 mm HASBERG

0,10 mm

Misura  
incisa

in  
continuo  
e indelebile

Campi d'impiego: come strisce calibrate per l'aggiustaggio di pezzi ● in attrezzeria e in meccanica ● per allineare parti di macchine ● per misurare tolleranze di ogni genere ● per controlli di accoppiamenti e guide ● per lisciatura organi di precisione ● per messa a punto di cilindri per stampa ● per messa a punto di sagome profilate ● registrazione di valvole e controllo delle distanze delle punte sulle candele d'accensione ● e per numerose altre applicazioni.