

JL-600

TRONCATRICE-INTESTATRICE

Per Pungori ed Estrattori
Precisa, Rapida ed Economica - Semplicissima da Usare



Con un unico piazzamento ed il semplice
viene prima tagliato e poi rettificato a misura.

mediante un'asta graduata ed un micrometro.

Inserite il pezzo da tagliare, ed in pochi secondi l'operazione è ultimata.

Un diamante "rattivato" fisso permette di recuperare l'usura della rettificazione senza
precludere le successive misure di taglio.

Un nonio graduato permette di avanzare il mandrino porta-mola verso il diamante.

movimento di una leva, il pezzo
Basta impostare la misura desiderata

Galvagni Srl Società con Unico Socio


Sede legale : via Monicon , 13 – 36015 Schio –VI / sede operativa : via Marco Corner, 2 – 36016 Thiene - VI

Tel. +39 0445 513005 – Fax +39 0445 030036

www.galvagni.eu – www.piattiacciaio.it

mail info@galvagni.eu – pec galvagnisrl@legalmail.it

P.I./C.F. IT03878280241

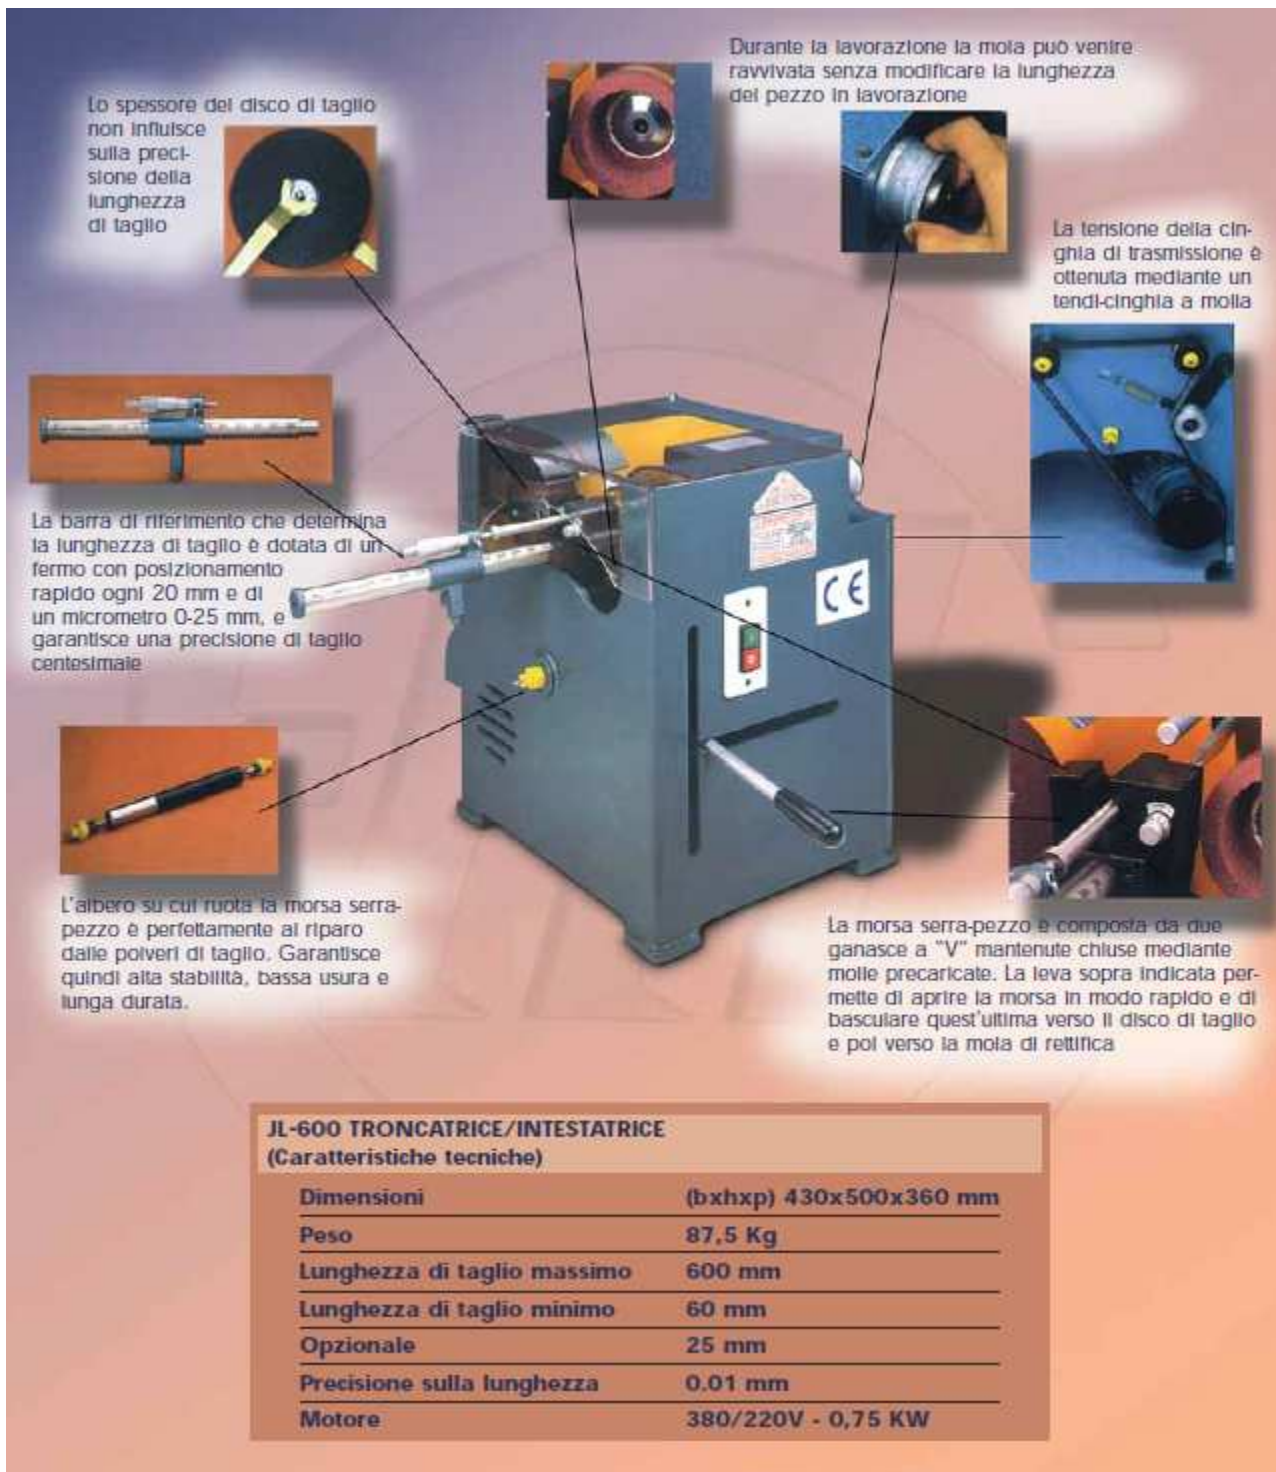

Lo spessore del disco di taglio non influisce sulla precisione della lunghezza di taglio

Durante la lavorazione la mola può venire ravvivata senza modificare la lunghezza del pezzo in lavorazione

La tensione della cinghia di trasmissione è ottenuta mediante un tendi-cinghia a molla

La barra di riferimento che determina la lunghezza di taglio è dotata di un fermo con posizionamento rapido ogni 20 mm e di un micrometro 0-25 mm, e garantisce una precisione di taglio centesimale

L'albero su cui ruota la morsa serra-pezzo è perfettamente al riparo dalle polveri di taglio. Garantisce quindi alta stabilità, bassa usura e lunga durata.

La morsa serra-pezzo è composta da due ganasce a "V" mantenute chiuse mediante molle precaricate. La leva sopra indicata permette di aprire la morsa in modo rapido e di basculare quest'ultima verso il disco di taglio e poi verso la mola di rettifica

JL-600 TRONCATRICE/INTESTATRICE (Caratteristiche tecniche)	
Dimensioni	(bxhxp) 430x500x360 mm
Peso	87,5 Kg
Lunghezza di taglio massimo	600 mm
Lunghezza di taglio minimo	60 mm
Opzionale	25 mm
Precisione sulla lunghezza	0,01 mm
Motore	380/220V - 0,75 KW

Galvagni Srl Società con Unico Socio

Sede legale : via Monicon , 13 – 36015 Schio –VI / sede operativa : via Marco Corner, 2 – 36016 Thiene - VI

Tel. +39 0445 513005 – Fax +39 0445 030036

www.galvagni.eu – www.piattiacciaio.it

mail info@galvagni.eu – pec galvagnisrl@legalmail.it

P.I./C.F. IT03878280241